


# KP2

## 潘多拉系列

版本：v1.0

发布日期：2021 年 10 月

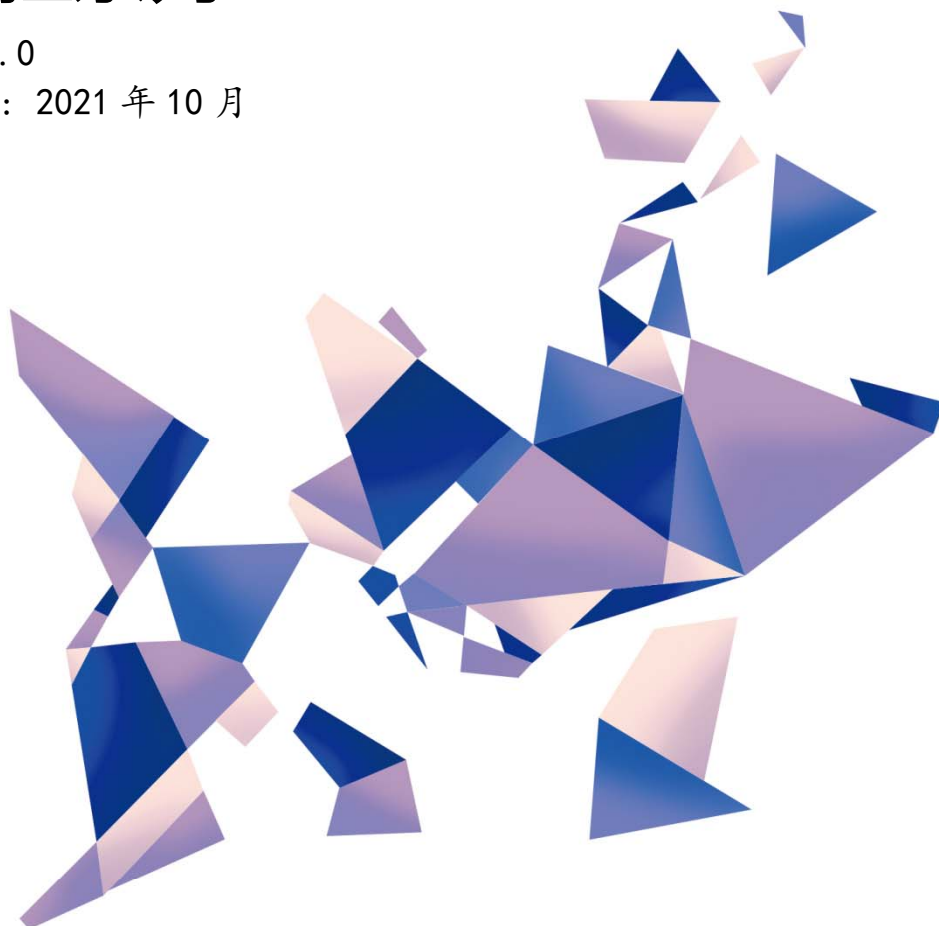

## 规格书



TEL 400 159 0808  
Web: [www.kystar.com.cn](http://www.kystar.com.cn)

北京凯视达科技股份有限公司

专业的超高清视频显示、  
控制综合解决方案提供商和运营服务商

## 版本记录

版本号	变更详情	发布时间
V1.0	第一次发布	2021.10.25

## 潘多拉盒 KP2 产品规格书

### 概述


凯视达潘多拉 KP2 是集发送卡和播放终端为一体的多媒体播放器；相对于传统的同步播放方案，可以减少需要电脑的播放终端，随时方便控制；体积小巧，性能强悍，功能强大，有更大的带载能力；在镜子屏、灯杆屏、门头全彩等广告显示领域大有可为。



### 产品特点

- 千兆网口\*2，单网口 65w 点，整机带载 130W 点，最宽 3840，最高 2000；
- WIFI 、以太网口、U 盘多种通讯方式
- 内置 8GB（用户可用 5G），支持 U 盘扩展
- 3.5mm 音频输出，音视频同步输出
- 支持多个窗口多素材同时上屏播放
- 支持无需 USB 线，通过手机、电脑无线配置屏幕
- 全新的 Kystar PE 节目编辑，拖拽操作，做你所想
- 简洁的 APP 对调屏、编辑、管理全控制，玩转大屏，尽在掌握。

## 面板说明

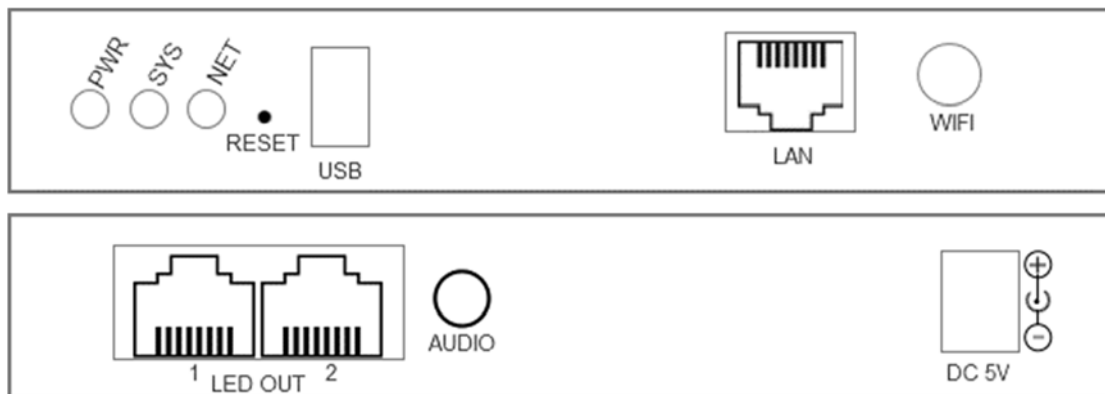

名称	功能说明
SYS	运行状态指示灯 系统及 app 启动正常, sys 常亮; 播放器 app 异常时, sys 闪烁, 每秒 1 次 系统升级过程, sys 快速闪烁, 每秒 4 次
NET	连接状态指示灯 客户端连接时 NET 灯长亮, 否则不亮; 连接云平台时, NET 闪烁, 每秒 1 次; 上传节目, NET 快速闪烁, 每秒 4 次
PWR	电源指示灯, 长亮表示供电正常
RESET	恢复出厂设置, 长按 5 秒生效
WIFI	Wifi 天线接口
LEDOUT	千兆输出网口, 接凯视达全系列接收卡
AUDIO	3.5mm 音频输出口
USB	USB2.0, 通过 U 盘更新节目
LAN	百兆输入网口, 接入局域网, 可直接连接 PC 端
5V DC	提供 5V/2A 供电

## 参数规格

外部接口类型	
千兆输出网口*1	输出信号到接收卡
音频输出口*1	1/8" (3.5mm)TRS 插头输出
USB2.0*1	可进行存储扩展 (U 盘或者 SD 卡, 最大 128G)
百兆输入网口*1	接入局域网, 集群控制
WIFI 天线*1	WiFi STA+AP 双模式, 可连接路由器、可作为热点供手机、电脑连接
DC 电源输入	5V/2A 电源输入

性能参数	
硬件性能	1.6GH, 四核 CPU,3D GPU 1GB@600MHz DDR3 高速内存 支持 1080p@60fps 硬解码播放 支持 1080p@30fps 硬件编码
存储空间	内置 8GB 存储(用户可用 5 G)
带载大小	单网口 65 万点, 整机 130 万点, 最宽 3840, 最高 2000
Wifi 连接距离	20 米 (无遮挡)

支持多媒体格式	
视频格式	AVI,WMV,MPG, RM/RMVB, VOB,MP4,FLV 等常见视频格式; 可支持多视频同时播放
音频格式	MPEG-1 Layer III, AAC 等
图片格式	支持 bmp、jpg、png 等
文本形式	单行文本, 静态文本, 多行滚动文本、office 等
时钟	实时时钟、多地区时钟显示和管理
OSD	支持 32bit 真彩 OSD, 能显示在任意位置, 支持视频/图文混合, 能在视频上叠加图文。

整机规范	
外形尺寸	153×104×27mm (L×W×H)
支持的接收卡	凯视达全系列接收卡
带载接收卡数量 (单网口)	200 (单网口)
输入适配器电源	AC 100~240V 50Hz
工作电流	2A
工作电压	3.8V – 5.5V
重量	378g
工作温度	-20°C -70°C
工作湿度 (%)	5%-95%

附件：设备尺寸图

